


プラハ 320L 仕様書

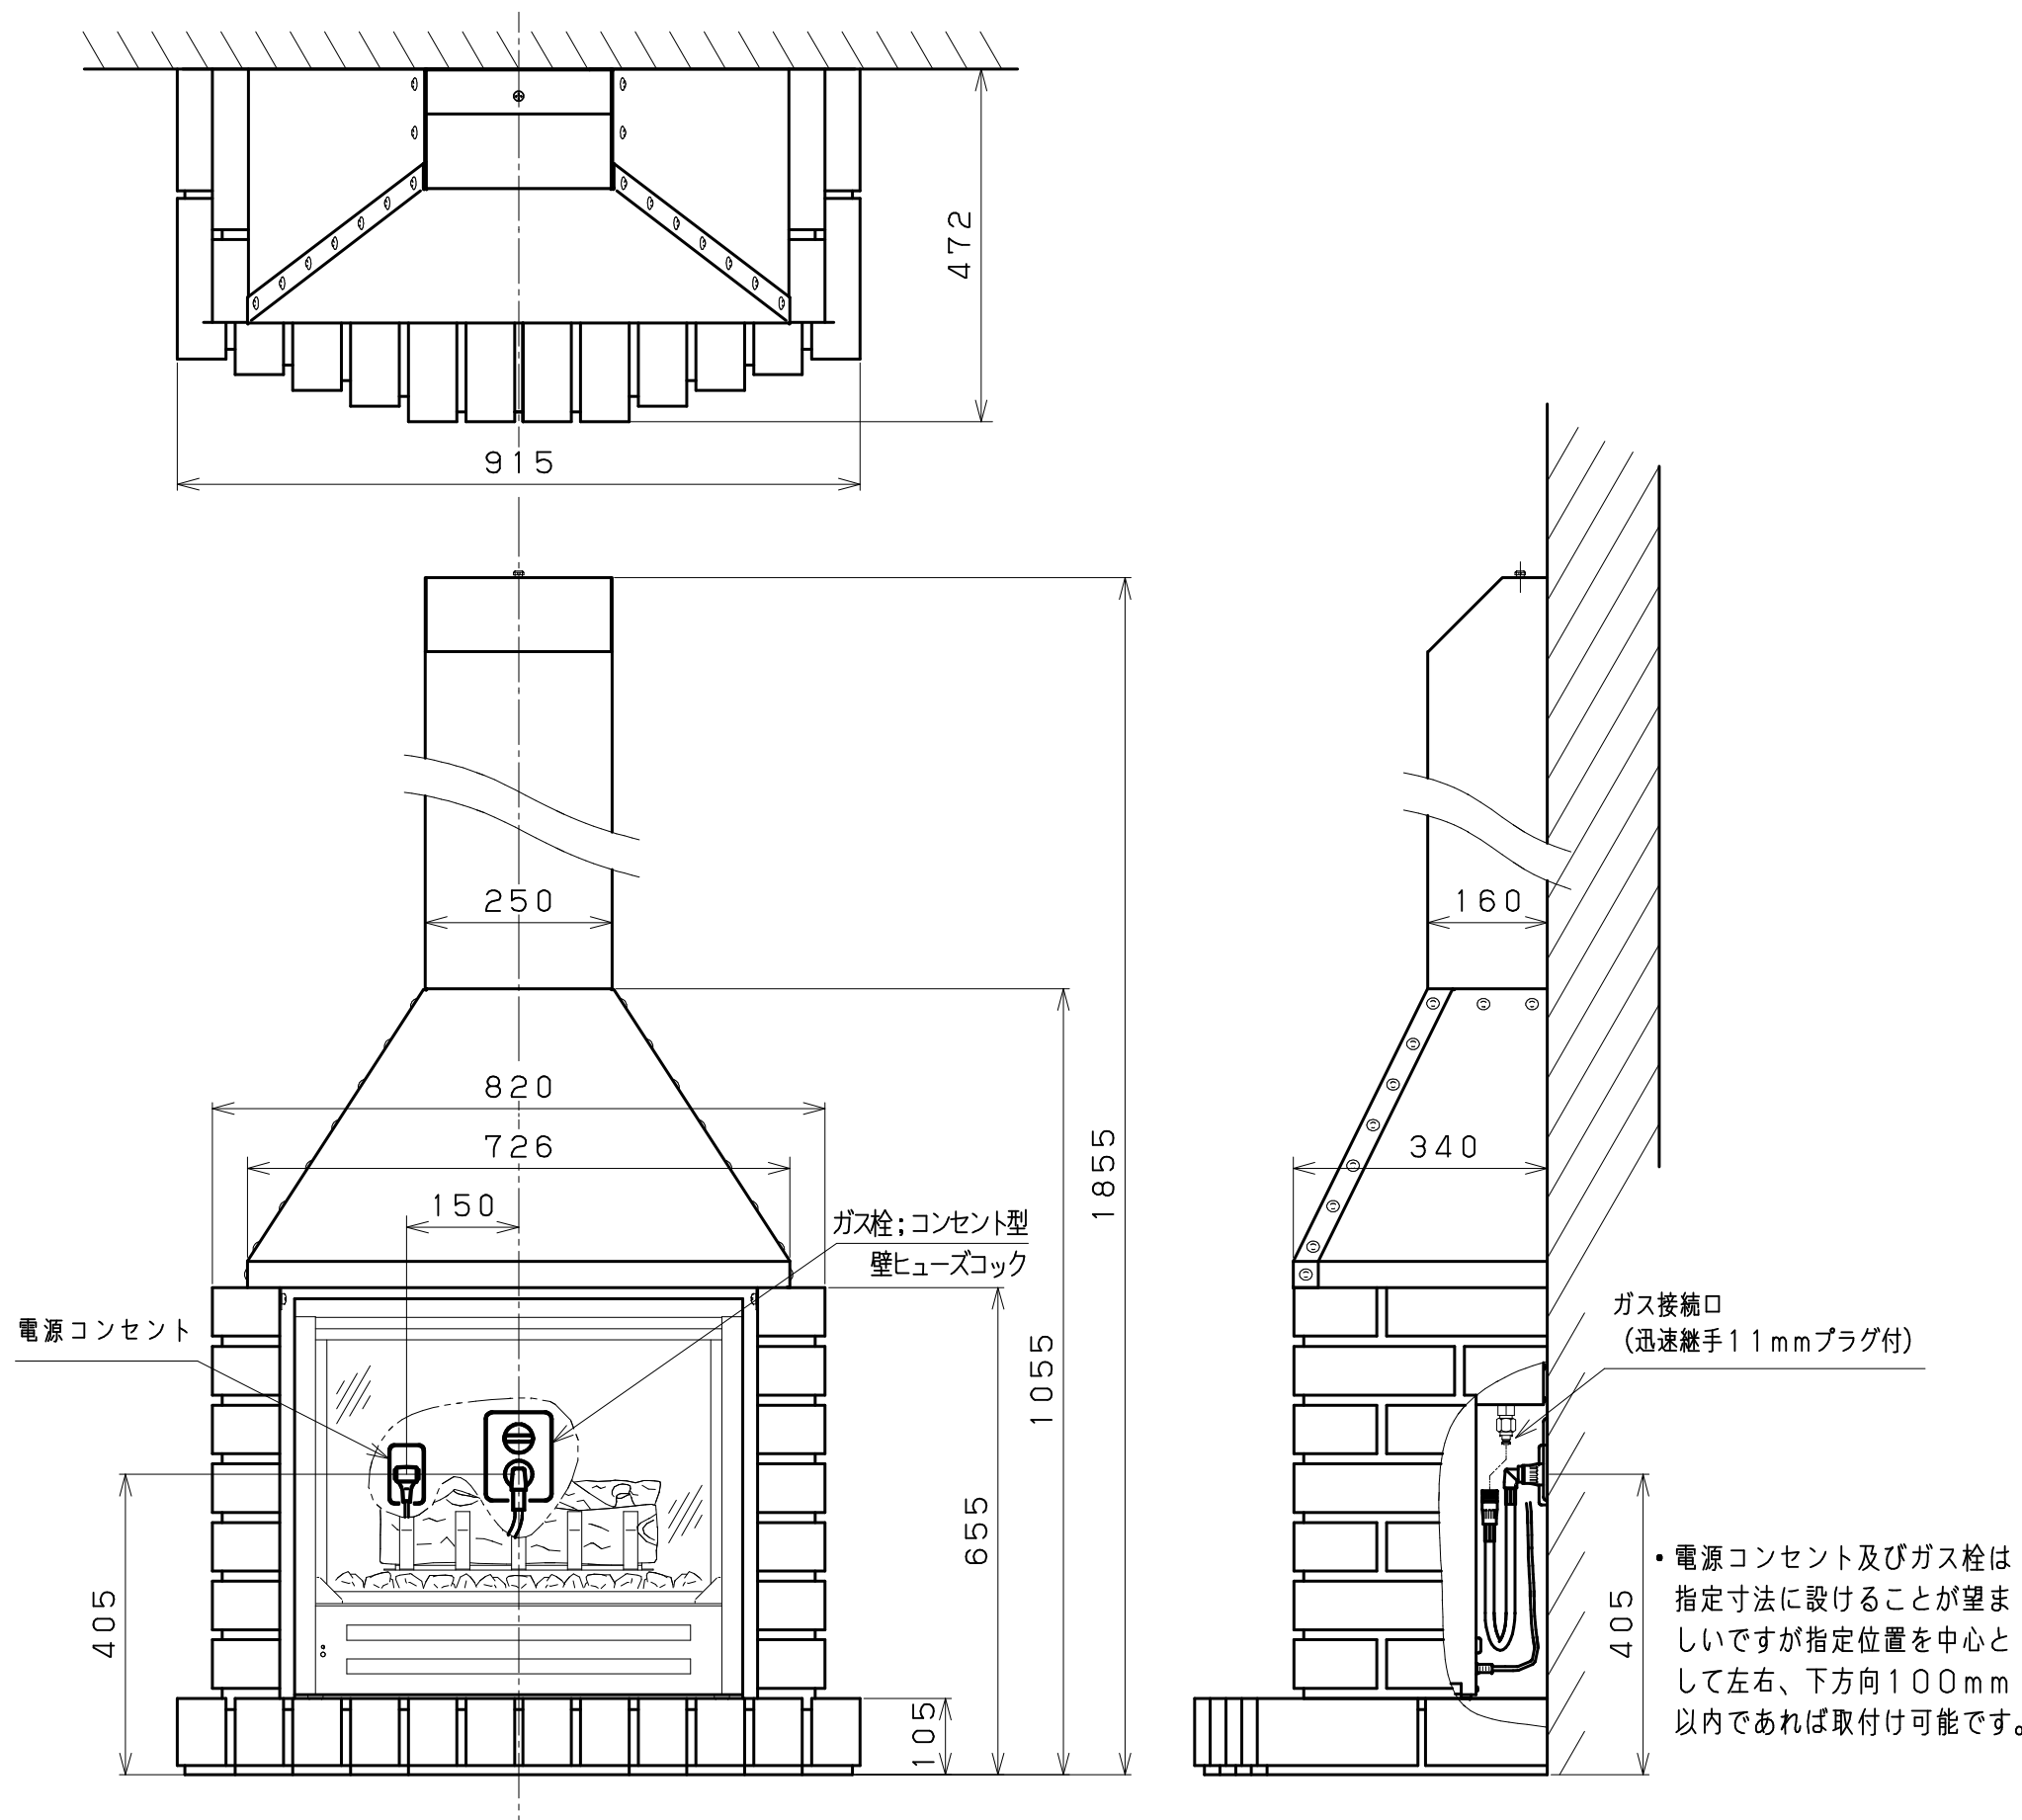

仕様		プラハ 320L
型式	プラハ 320L	
外形寸法	高さ 巾 奥行 1855 × 915 × 472mm	
質量	83kg	
ガス消費量	強	2.91kW (2,500kcal/h)
	弱	1.51kW (1,300kcal/h)
暖房能力	2.91kW (2,500kcal/h)	
暖房のめやす	木造 8畳 (13.0m ²) まで コンクリート 11畳 (18.0m ²) まで	
消費電力	60W	
待機時消費電力	3.0W	
電源コード長さ	1.5m (L型)	
接続	電源	AC100V 50/60Hz
	ガス	迅速継手付強化型小口径ガスホース (ガスコード、長さ1m同梱)
運転制御	点火操作	リモコン方式 (一部本体操作も可能)
	点火方式	連続放電ダイレクト点火
	室温設定	「Lo」「18℃~26℃」「Hi」 (リモコン操作)
	能力切換	「強」「弱」二段切換 (自動切換)
	タイマー点火	15分~12時間 15分刻み (リモコン操作)
	切タイマー	1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)
	給排気方式	開放式 (FH)
	暖房方式	強制対流式
送風遅延	バイメタルスイッチ	
安全装置	立消え安全装置	不完全燃焼防止装置
	過熱防止装置	室温異常消火装置
	ファン回転検知	転倒時ガス遮断装置
	フィルター目詰まり消火装置	
	消し忘れ防止装置 (切タイマー)	
	停電安全装置	過電流防止装置
出力コンセント	AC100V 1A (換気扇連動用) 付	
付属部品	標準部品一式、取扱説明書 (保証書付)	
製造ガス種	12A、13A、LPG	

※ガス消費量、暖房能力、暖房のめやすは都市ガス13Aを表しています。
 ※暖房のめやすは「温暖地」を表しています。
 断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さがめやすとなります。
 (一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準)
 ※本仕様は予告なく変更することがあります。

注記：ガス栓、電源コンセントの工事は暖炉ユニット設置前に完了させること。

株式会社 **ダンロックス**
 東京 TEL 03-3707-5631 FAX 03-3707-5632
<http://www.danrox.co.jp>
 E-mail: danrox@danrox.co.jp
 大阪 TEL 06-6337-8651 FAX 06-6337-8652