


# ヴィクトリア2000 仕様書

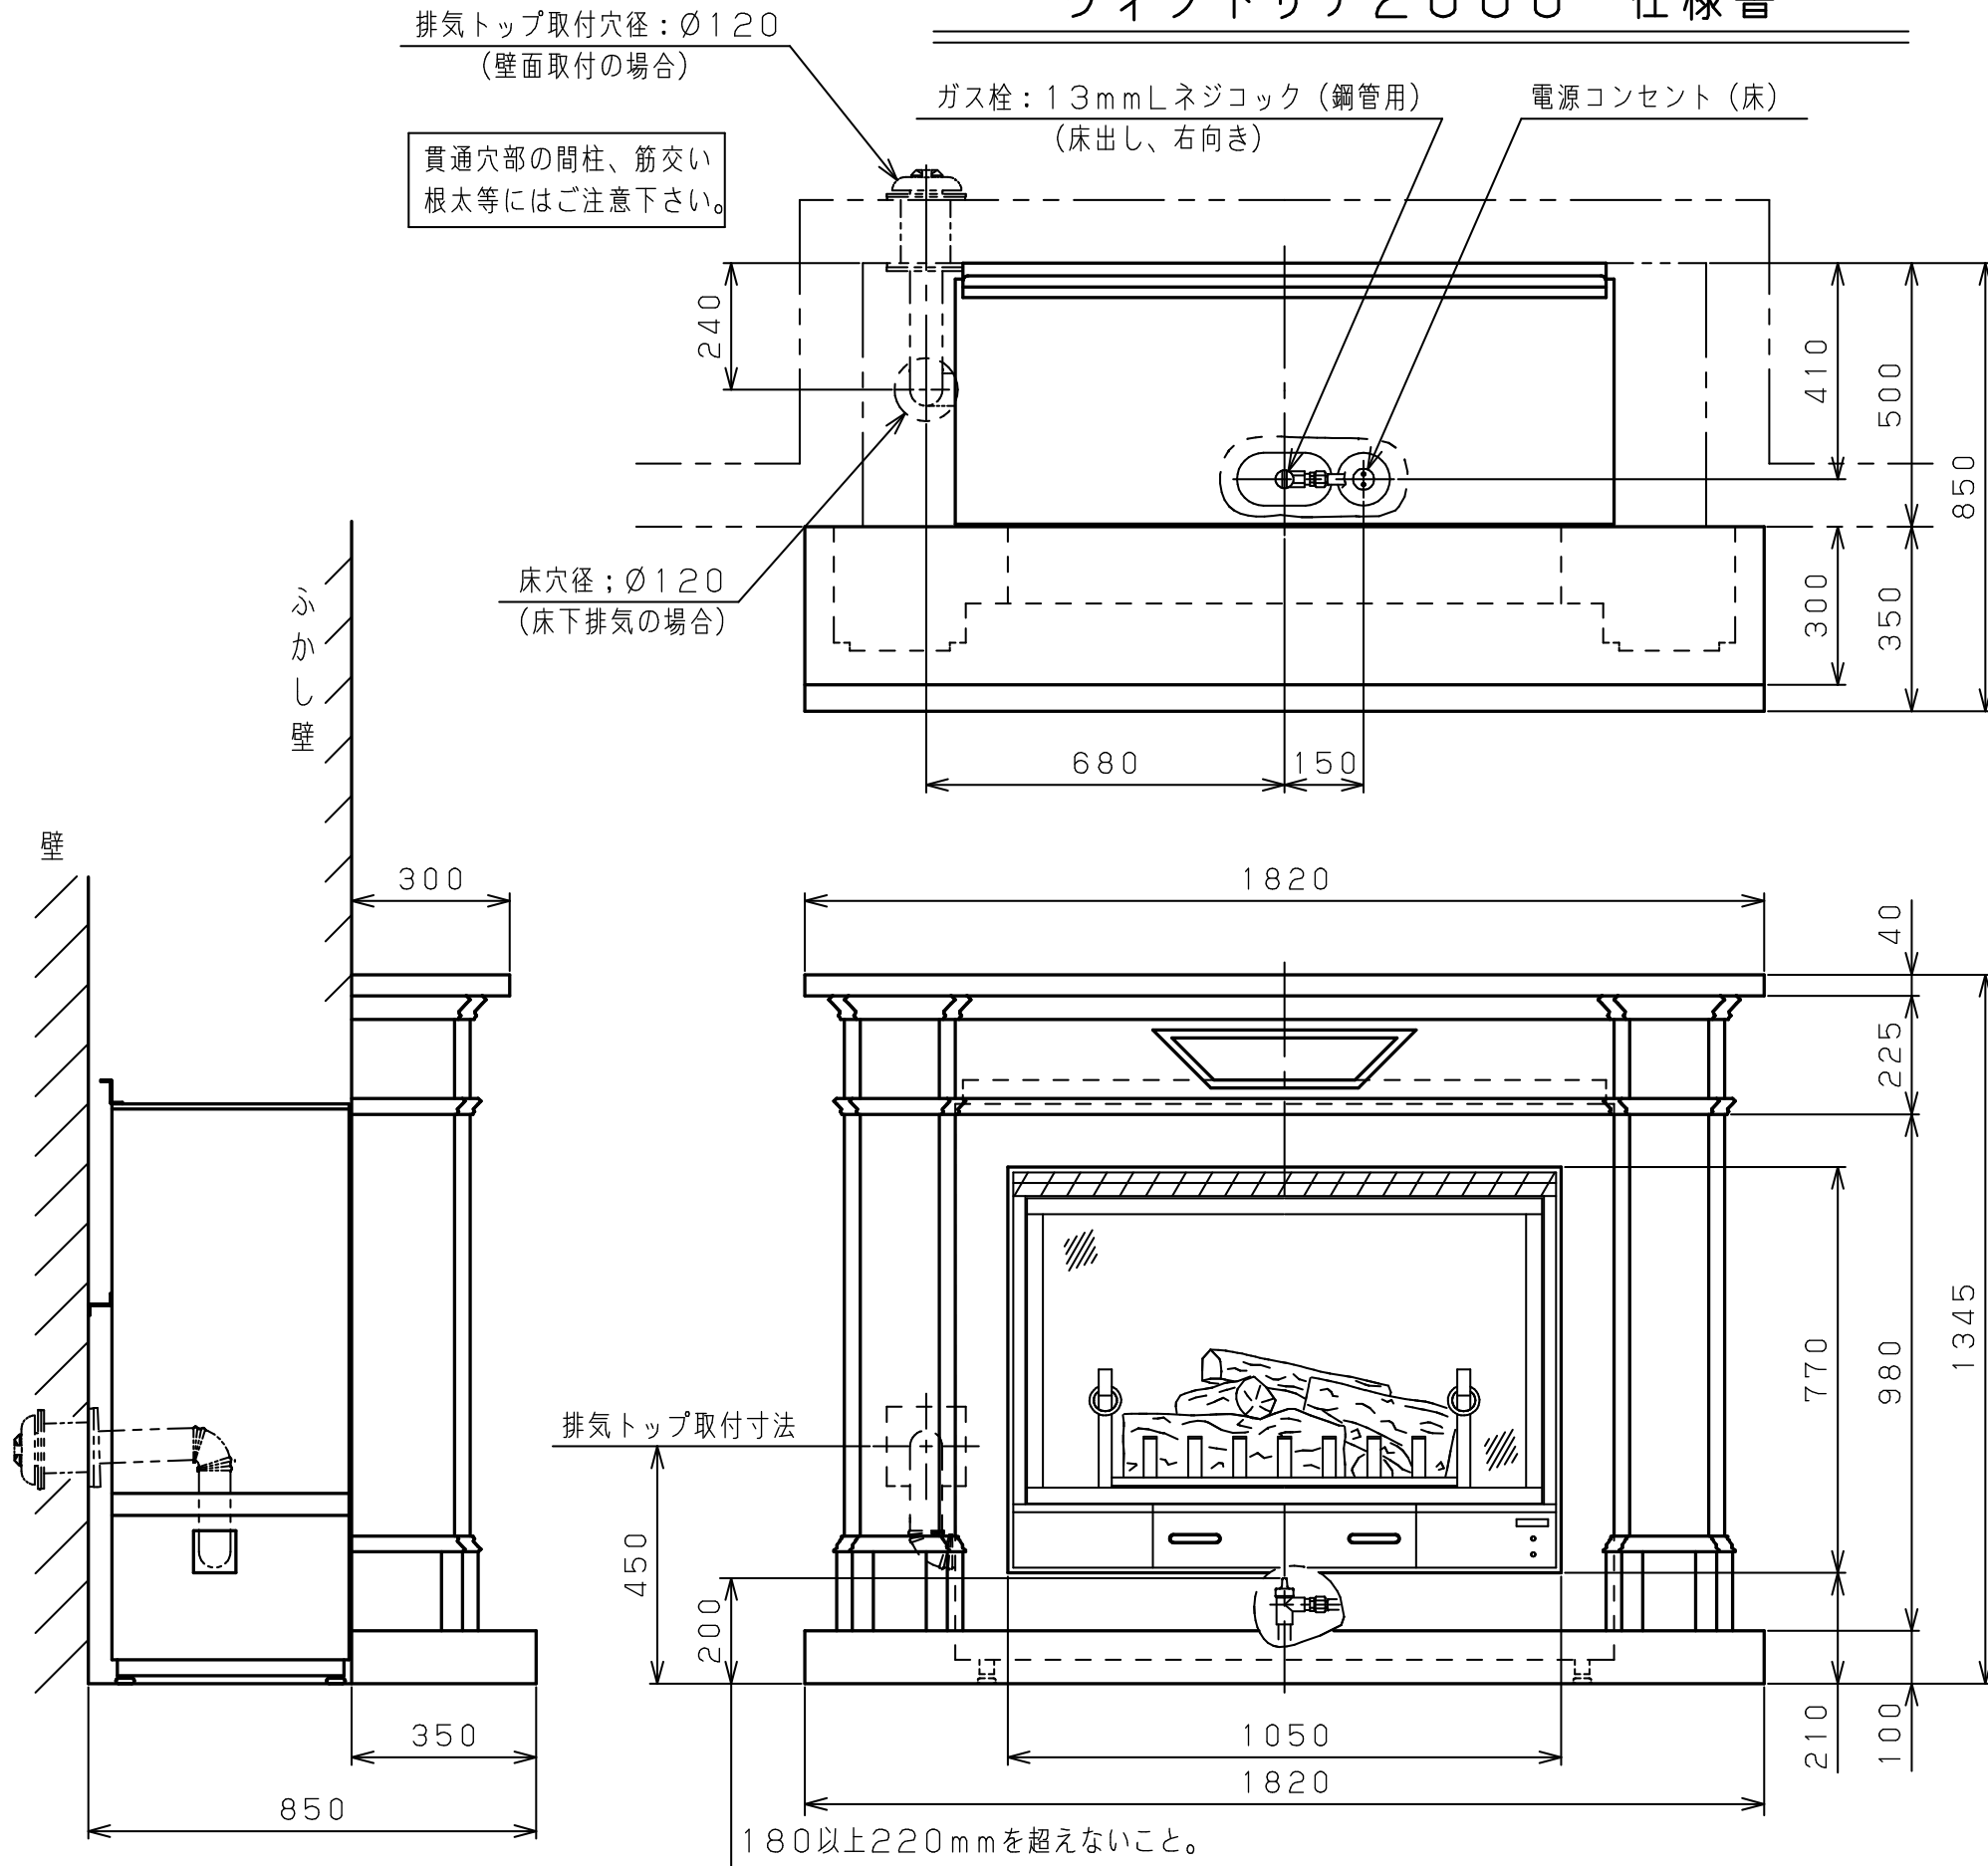

仕様		ヴィクトリア2000	
型式	ヴィクトリア2000		
外形寸法	高さ	巾	奥行
		1345	1820 × 850mm
質量	130Kg		
ガス消費量	強	11.6kW (10,000kcal/h)	
	弱	6.86kW (5,900kcal/h)	
暖房能力	7.54kW (6,500kcal/h)		
暖房のめやす	木造	19畳 (31.5m <sup>2</sup> ) まで	
	コンクリート	27畳 (44.5m <sup>2</sup> ) まで	
消費電力	215W		
待機時消費電力	3.0W		
電源コード長さ	0.5m		
接続	電源	AC100V 50/60Hz	
	ガス	15A (R1/2) オネジ	
運転制御	点火操作	リモコン方式 (一部本体操作も可能)	
	点火方式	連続放電ダイレクト点火	
	室温設定	「Lo」「18℃~26℃」「Hi」(リモコン操作)	
	能力切換	「強」「弱」二段切換 (自動切換)	
	タイマー点火	15分~12時間 15分刻み (リモコン操作)	
	切タイマー	1・2・3・4・5・8時間選択 (本体操作)	
	給排気方式	強制排気式 (FE)	
	暖房方式	強制対流式	
送風遅延	バイメタルスイッチ		
安全装置	立消え安全装置	不完全燃焼防止装置	
	過熱防止装置	室温異常消火装置	
	爆発着火防止装置	風圧検知装置	
	過電流防止装置	停電安全装置	
	扉スイッチ	消し忘れ防止装置 (切タイマー)	
排気筒径	$\phi 60$ mm		
排気延長長さ	最大20m×5曲り		
排気装置	壁貫通穴径	$\phi 110 \sim \phi 120$ mm	
	壁厚	呼び100	100~150mm
		呼び150	150~200mm
	呼び200	200~300mm	
付属部品	標準部品一式 取扱説明書 (保証書付)、工事説明書		
製造ガス種	12A・13A、LPG		

※ガス消費量、暖房能力、暖房のめやすは都市ガス13Aを表しています。  
 ※暖房のめやすは「温暖地」を表しています。  
 断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さがめやすとなります。  
 (一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準)

株式会社 **ダンロックス**

東京 TEL 03-3707-5631 FAX 03-3707-5632  
<http://www.danrox.co.jp>  
 E-mail: danrox@danrox.co.jp

大阪 TEL 06-6337-8651 FAX 06-6337-8652

注記：ガス栓、電源コンセントの工事は暖炉ユニット設置前に完了させること。